

EDELSTAHL MCWK "PROFESSIONAL" SERIE KRANWAAGE



MCWK: Kraanwaage aus Edelstahl IP67.


Die Edelstahl Kranwaage hat ein großes 40mm LED- (Punkte) - Display. Aus jedem Winkel und bei schlechten Lichtbedingungen selbst bei direktem Sonnenlicht ist die Waage gut sichtbar. Robust und zuverlässig einsetzbar bei jeder beliebigen Innen- oder Außenumgebung. IP67 Schutzgehäuse, geeignet bei starker Verschmutzung und Regen. Erhältlich mit CE-M Zulassung. Ausgestattet mit einem Testzertifikat, das mit Prüfgewichten durchgeführt wurde.

TECHNISCHE DATEN

- **Großes sehr helles 40mm Punkte LED Display** das aus jedem Winkel und bei großer Distanz perfekte Sichtbarkeit des angezeigten Gewichts garantiert. Einsetzbar bei jeder beliebigen Innen- oder Außenumgebung.
- **Einstellbare Helligkeit.**
- **Robuste Bauweise aus Edelstahl, mit IP67 Schutz** der Wägezellen und der Elektronik gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- Ausgestattet mit zugelassenem galvanisiertem oberem **Schäkel** und unterem drehbarem **Haken**.
- Stark reduzierte Abmessungen zwischen oberem Schäkel und dem unteren Haken.
- Genauigkeit: +/- 0.03% des Wägebereichs (v.E.)
- Wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten : ZERO, AUTOMATISCHES TARA, MODE, DRUCKEN und AN/AUS.
- **Konfigurierbarer Filter**, für eine ideale Gewichtsanzeige in jeder Arbeitsumgebung.
- Konfigurierbare Abschaltfunktion: automatisch, über Tastatur oder über die Fernbedienung.
- **Ausgestattet mit Fernbedienung**, konfigurierbar für automatisches Tara oder 4 Tasten Fernbedienung.
- **Konfigurierbare Funktionsweisen nach Wahl wie z.B PEAK (Anzeige der höchsten Belastung), HOLD (Haltefunktion des angezeigten Gewichts), Gewichtssummierung, lb/kg Umschaltung. (andere mögliche Funktionen, siehe DFW-Anzeige).**
- Vorbereitet für 866MHz **Funk Schnittstelle** oder WiFi, Verbindung zum PC, oder Remote Terminal und Drucker.
- Wiederaufladbare Batterie mit einer Durchschnittskapazität von 30 Stunden.
- Vorbereitet für optionale zweite auswechselbare Batterie für den Dauergebrauch.
- Ausgestattet mit 230V; 50Hz Batterieladegerät / Steckernetzteil.
- Kalibrierung und Set-Up Umgebung direkt über Tastatur oder PC mit Dinitools konfigurierbar.
- Betriebstemperaturbereich:-10/+40 °C.
- Gewicht: ca 25kg (mit Verpackung).

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Funk-Datenübertragung des Gewichtes an Fernanzeige bis über 70m
- WI-FI Schnittstelle
- Thermodrucker in Option-Box, fest mit der Anzeige verbunden
- Gewicht-Fernanzeige (siehe Gewichtsanzeigen Serie DFW.., 3590.., TRS.., DGT60..) mit Drucker oder anderem, über Funkfrequenz angeschlossenem Zubehör

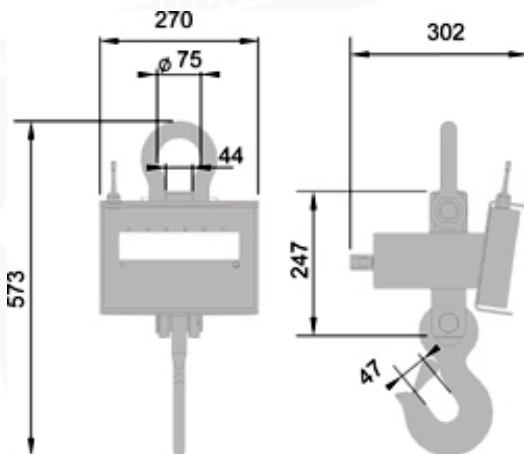

MCWK: Abmessungen in mm.

Verfügbare Versionen

Code	Wägebereich max kg	Standard Ziffernschritt kg	HR Ziffernschritt kg	CE-M Ziffernschritt kg
MCWK8	6000/8000	2/5	1/2	--
MCWK8M M	6000/8000	--	--	2/5

Anzeigegerät anschließbar an MCW über optionale Funkdaten-Übertragung

Code	Beschreibung
DFWPM	Funk-Fernanzeigegerät für DFW Indikatoren und MCW Kranwaagen. Handlich und kompakt, dadurch sehr gut zu transportieren und abzulesen.
DFWPMUSB	Funk-Fernanzeigegerät für DFW Indikatoren und MCW Kranwaagen. Handlich und kompakt, dadurch sehr gut zu transportieren und abzulesen. Ausgestattet mit USB Port für eine schnelle Verbindung zum PC.
DFW06XPCA	5 Tasten, LCD-Display, Höhe 25 mm, mit Hinterleuchtung, interne wiederaufladbare Batterie, Gehäuse IP65, 4 Kanäle, Verbinder RJ, mit externem 110-240 VAC Netzteil

Optionen (werden nur im Werk eingebaut)

Code	Beschreibung
EHR	Hochauflösende Ausführung für die innerbetriebliche Anwendung
MCWKBK	Wechselbatterie-Kit für MCWK inklusiv und Adapter für Batterieladegerät, für den 24/7 Dauergebrauch.
RFITR	Integriertes Radio interface, komplett mit RS232 Port. Max. Aktionsradius bei Normalbedingungen: 70m im Gebäude, 150m im Freien. Max 50 Kanäle konfigurierbar. (Funkmodem muss zusammen mit einen anderen entsprechenden Funkmodem bestellt werden)
OBRF	Externes Funk-Modul mit Schutzhülle ABS IP65 und 3m Kabel für Verstärker / Gewichtsanzeige. Aktionsradius: 70m im Gebäude, 150m im Freien. Max 50 Kanäle konfigurierbar. (OBRF- Funkmodem muss zusammen mit einen anderen entsprechenden Funkmodem bestellt werden)
OBRFUSB	868 MHz Funk Modul für PC mit USB Input, automatische Stromversorgung, kontaktierbar zu USB Ports. Mit USB Anschlusskabel. Aktionsradius: 70m im Gebäude, 150m im Freien. 50 unabhängige Kanäle, einfach programmierbar vom PC.
OBRF232	868 MHz Funk Modul für PC mit RS232 9-pol-Input, kontaktierbar zu RS232 Ports. Mit Stromversorgung/Kabel. Aktionsradius: 70m im Gebäude, 150m im Freien. 50 unabhängige Kanäle, einfach programmierbar vom PC.
DFCLK	Uhrzeit und Datum
ALMEM	Alibi-Speicher mit Datum und Uhrzeit; max. 120.000 Wägungen
WIFIT	WI-FI Schnittstelle für eine drahtlose Verbindung (mittels Zugangsstellen) zum firmeninternen Computersystem. Reichweite außerhalb bis 100 m und innerhalb von Gebäuden zwischen 30 - 40 m, Frequenz 2,4 GHz, Übertragungsrate bis zu 11Mbps, Stromversorgung mit 5 bis 7,5 Vdc.

Zubehör

Code	Beschreibung
CA8	Verbindungsring 8 t
UKPLUG	Adapter von Schuko auf BS1363.
TECMAN	Techn. Handbuch in gedruckter Form (kostenfrei über das Web downloaden). NETTO-PREIS
UMAN	Benutzer Handbuch in gedruckter Form (kostenfrei über das Web downloaden). NETTO-PREIS