


TPWX2GD "HAZARDOUS ZONES" SERIE ATEX GABELHUBWAAGEN



TPWX mit optionalen EDELSTAHL GABELN.

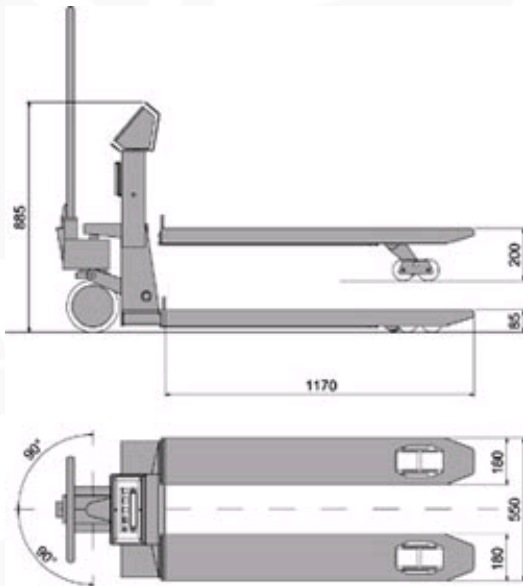

TPWX: Abmessungen in mm.

Hubwagen mit integrierter, elektronischer Waage, geeignet für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen (ZONE 1 und 21 & 2 und 22) klassifiziert mit Schutzart gemäß Ex II 2GD IIB T4 T197°C X.

Die Kraftaufnahme durch Atex zertifizierte 4 Wägezellen garantiert optimale Wägeregebnisse in allen Betriebsarten.

Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M).

HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2500 kg
- Genauigkeit: +/- 0.05% des Wägebereichs
- Gabelabmessungen 1170 x 550 x 85 mm
- Gewicht ca. 125 kg
- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert
- Leiterraeder und doppelte Lastraeder mit Verkleidung aus Polyurethan
- Atex zertifizierte 4 Shear-Beam Wägezellen
- Gewichtsanzeige aus poliertem rostfreiem Edsstahl gem **IP68** feuchtigkeitsgeschützt und staubbeständig
- **Drehbares Anzeigegerät**
- Großes, kontrastreiches LCD-Display, Höhe 25 mm, bestens geeignet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, Tastatur mit 16 Tasten und wasserdichter Membran
- Konfiguration, Kalibrierung mit Tastatur
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar in sicherer Zone
- Betriebsdauer ca. 120 Stunden
- Batterieladegerät 230 VAC 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden in sicherer Zone)

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- **Hoch auflösende Verwiegung x 10**
- **Netto/Brutto oder lb/kg Umschaltung**
- **Gewichtssummierung**
- **Rezeptierung**
- **Stückzählung**
- **Ein-/Ausgangswägung**
- **Hold**

TASTATURFUNKTIONEN

- Nullstellung, Automatische Tarafunktion, Voreingestelltes Tara, ID1 und ID2 10 Zahlen Code, Druck- und Datenübertragungsbefehle, verschiedene wählbare Funktionen, An/Aus-Schalter

OPTIONEN BEI BESTELLUNG AB WERK

- Wiederaufladbares Batteriekit
- Feststellbremse
- 680mm Gabelbreite (auf Nachfrage)
- Besondere Gabellängen von 850-1500mm (auf Nachfrage)
- 3000kg Ladekapazität (auf Nachfrage)
- Spezielle Modelle und Größen (auf Nachfrage)
- Besondere raeder um Voranschlag

Verfügbare Versionen

Code	Wägebereich max kg	Zifferschnitt kg	CE-M Zifferschnitt kg
TPWX2GD20	500/1000/2000	0,2/0,5/1	
TPWX2GD20M M	1000/2000		0,5/1
TPWX2GD15M M	600/1500		0,2/0,5
TPWX2GD25	600/1500/2500	0,2/0,5/1	
TPWX2GD25M M	1500/2500		0,5/1

Optionen (werden nur im Werk eingebaut)

Code	Beschreibung
TPWXFI	Gabelpaar aus Edelstahl.
DFWBP76ATEX	ATEX Akku Pack für Anzeigegeräte, Gabelhubwagen mit integrierter Waage oder Kranwaagen. ANM.: Ist das Anzeigegerät auf ein Stativ oder einenWagen montiert, so wird die Halterung STFA benötigt.
TPWFRE	Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert.

Zubehör

Code	Beschreibung
UKPLUG	Adapter von Schuko auf BS1363.
TECMAN	Techn. Handbuch in gedruckter Form (kostenfrei über das Web downloaden). NETTO-PREIS
UMAN	Benutzer Handbuch in gedruckter Form (kostenfrei über das Web downloaden). NETTO-PREIS