


TPWX2GDI "HAZARDOUS ZONE" SERIE EDELSTAHL ATEX GABELHUBWAAGEN



TPWX2GDI

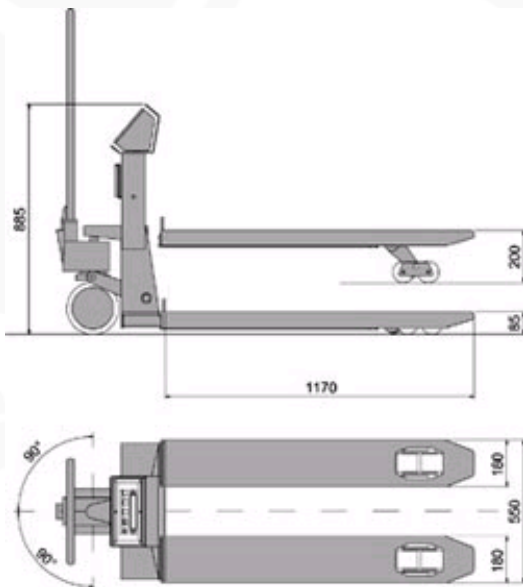

Abmessungen in mm.

Hubwagen mit integrierter, elektronischer Waage, geeignet für den Gebrauch in explosionsgefährdeten Bereichen (ZONE 1 und 21 & 2 und 22) klassifiziert mit Schutzart Ex II 2GD IIB T4 T197°C X. Die Kraftaufnahme durch ATEX zertifizierte 4 Wägezellen (Edelstahl IP68) garantiert optimale Wägebearbeitungen in allen Betriebsarten. Hubwagen ist komplett in Edelstahl. Verfügbar auch in CE-M geeichter Version.

HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,1% der Kapazität.
- Gabelabmessungen 1170 x 550 x 85 mm.
- Gewicht ca. 135 kg.
- **Tragrahmen und Hydraulik komplett in sehr dickem Edelstahl.**
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 ATEX zertifizierte IP68 Scher-Stab Wägezellen aus Edelstahl.
- **Anzeigegerät aus einfach zu reinigendem Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68 das ausreichend Schutz bietet in feuchten und schmutzintensiven Umgebungen;** Großes kontrastreiches hinterleuchtetes LCD-Display, Höhe 25mm und Statusanzeigen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar. Anzeige mit 16 feuchtigkeitsgeschützten, numerischen Funktionstasten.
- Kalibrierung und Setup Parameter konfigurierbar über Tastatur oder PC.
- Betriebsdauer ca. 150 Stunden, wiederaufladbar in sicherer Zone.
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar.
- Batterieladegerät 230 VAC, 50 Hz, serienmäßig.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- **Anzeige mit erhöhter Auslösung x 10**
- **Netto/Brutto oder lb/kg Umschaltung**
- **Gewichtssummierung**
- **Rezeptierung**
- **Stückzählung**
- **Ein-/Ausgangswägung**
- **Gewichtshaltefunktion**

TASTATURFUNKTIONEN

- Nullstellung, Automatische Tarafunktion, Voreingestelltes Tara, ID1 und ID2 10 Zahlen Code, Druck- und Datenübertragungsbefehle, verschiedene wählbare Funktionen, An/Aus-Schalter.

OPTIONEN BEI BESTELLUNG AB WERK

- Bremssystem.
- Spezielle Räder auf Anfrage.
- Version mit 680mm Gabellänge (auf Anfrage).
- Version mit Gabellänge 850 – 1500mm (auf Anfrage).
- Version mit speziellem Wägebereich oder Ziffernschritten (auf Anfrage).
- Hohe Auflösung (auf Anfrage).

Verfügbare Versionen

Code	Wägebereich max kg	Ziffernschritt kg	CE-M Ziffernschritt kg
TPWX2GDI20	500/1000/2000	0,2/0,5/1	
TPWX2GDI20M	1000/2000		0,5/1

Optionen (werden nur im Werk eingebaut)

Code	Beschreibung
DFWBP76ATEX	ATEX Akku Pack für Anzeigegeräte, Gabelhubwagen mit integrierter Waage oder Kranwaagen. ANM.: Ist das

TPWFRE Anzeigegerät auf ein Stativ oder einenWagen montiert, so wird die Halterung STFA benötigt.
Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert.

Zubehör

Code	Beschreibung
------	--------------

UKPLUG	Adapter von Schuko auf BS1363.
--------	--------------------------------

TECMAN	Techn. Handbuch in gedruckter Form (kostenfrei über das Web downloaden). NETTO-PREIS
--------	--

UMAN	Benutzer Handbuch in gedruckter Form (kostenfrei über das Web downloaden). NETTO-PREIS
------	--