

TPWX3GD "HAZARDOUS ZONE" SERIE ATEX GABELHUBWAAGEN




Hubwagen mit integrierter elektronischer Waage, geeignet für raue Arbeitsbedingungen und gefährliche Bereiche, klassifiziert für Gefahrenzonen (ZONE 2, 22) mit Schutzart Ex II 3GD IIC t6 T130°C X. Die Kraftaufnahme durch Atex zertifizierte 4 Wägezellen garantiert optimale Wägeregebnisse in allen Betriebsarten. Die Vorteile sind hohe Genauigkeit und Zeitersparnis. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen.

HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2000 kg
- Genauigkeit +/- 0.01% des Wägebereichs
- Gabelabmessungen 1170 x 550 x 85 mm. Gewicht ca. 125 kg
- Tragrahmen aus verstärktem Stahl, Mechanik einbrennlackiert
- Standardmäßig mit drehbarem Stativ ausgestattet
- Leiterraeder und doppelte Lastraeder mit Verkleidung aus Polyurethan
- Atex zertifizierte 4 IP68 Shear-Beam Wägezellen aus Edelstahl
- Anzeigergerät aus einfach zu reinigendem Edelstahlgehäuse nach IP68 Norm das ausreichend Schutz bietet in feuchten und schmutzintensiven Umgebungen.
- **Drehbares Anzeigergerät**
- Großes kontrastreiches hinterleuchtetes LCD-Display, Höhe 25 mm und Statusanzeigen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar. Anzeige mit 17 feuchtigkeitsgeschützten, numerischen Funktionstasten.
- Justage und Set-Up Parameter über Tastatur oder PC zu konfigurieren
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar in sicherer Zone
- Betriebsdauer ca. 40 Stunden
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar
- Batterie-Kapazitäts-Anzeige
- Batterieladegerät 230 VAC, 50 Hz, serienmäßig

TPW mit optionalem Drucker

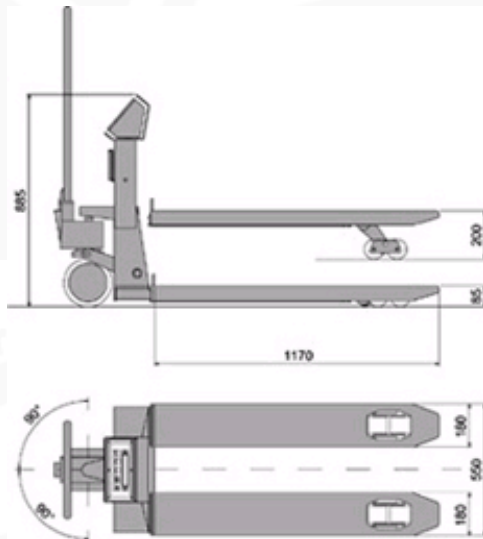

Abmessungen in mm

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10
- Netto/Brutto Umschaltung
- Summierung der Gewichte
- + / - Kontrolle
- Prozentuale Wägung
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen)
- Ein-/Ausgangs Wägung
- Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert
- Peer-to-peer (bis zu 4 anschließbare Indikatoren)
- Schaltpunkte (mit optionalem Interface)

TASTENFUNKTIONEN

- Nullstellung, Taraabzug, Befehl Ausdruck u./od. Datenübertragung, Tara / Handeingabe

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Uhrzeit und Datum / Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
- 2 auf das Brutto- oder Nettogewicht konfigurierbare Eingänge und 2 Ausgänge
- Edelstahl-Gabeln
- Bremssystem
- Version mit 680 mm breiten Gabeln (nach Vorschlag)
- Spezielle Gabellänge von 850mm-1500mm (nach Vorschlag)
- 3000 kg Wägebereich (nach Vorschlag)
- Version mit hoher Auflösung (nach Vorschlag)
- Besondere Raeder um Vorschlag

verfügbare Versionen

Code	Wägebereich max kg	Zifferschrift kg	CE-M Zifferschrift kg
------	--------------------	------------------	-----------------------

Optionen (werden nur im Werk eingebaut)

Code	Beschreibung
TPWXFI	Gabelpaar aus Edelstahl.
TPWBKB3GD	Wechselbatterie-Kit mit herausnehmbarem Akku-Pack, für die Verwendung der Waage im explosionsgefährdeten Bereich für 24h/7d. Hinweis: Austausch des Akkupacks darf nur in EX-freier Zone erfolgen.
DFCLK	Uhrzeit und Datum
ALMEM	Alibi-Speicher mit Datum und Uhrzeit; max. 120.000 Wägungen
RTV2	Führungsräder aus Vulkollan, schmutzabweisend
TPWFRE	Pedal-Arretierbremse an den Führungsrädern montiert.

Zubehör

Code	Beschreibung
UKPLUG	Adapter von Schuko auf BS1363.
TECMAN	Techn. Handbuch in gedruckter Form (kostenfrei über das Web downloaden). NETTO-PREIS
UMAN	Benutzer Handbuch in gedruckter Form (kostenfrei über das Web downloaden). NETTO-PREIS