

✓ **Merkmale:**

- **eichfähige Kranwaage, auch geeicht (konformitätsbewertet) erhältlich** für industrielle eichpflichtige Anwendungen
- **robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss**
- oberer, fixierter Schäkkel
- unterer, fixierter Haken mit Sicherheitsverriegelung
- **wiederaufladbarer Hochleistungsakku**
- **serienmäßige Fernbedienung (maximale Entfernung 20 m)**

✓ **Technische Daten:**

- 30 mm hohe, hinterleuchtete LCD-Anzeige
- Fronttastatur mit fünf Tasten
- Genauigkeit: +/- 0.05% des Wägebereichs (v.E.)
- Nullstellung bis 4 % v.E.
- Tara bis 100 % v.E.
- Brutto/Netto
- Batteriestatusanzeige
- Überlastwarnung
- Automatische Abschaltung
- Energie-Sparmodus
- Akku 7.4 V / 5.2 Ah
- Batteriekapazität: bis zu 70 Stunden
- Zulässiger Temperaturbereich: -10 bis + 40°C

✓ **Auf Anfrage:**


- LED Display und Bluetooth oder WiFi Schnittstelle
- Unterer Schäkkel und drehbarer Haken



Code	Wägebereich (kg)	Abslesbarkeit (kg)	Eichwert (kg)
AS-CS-T1.5 NEU	1.500	0,5	-
AS-CS-TM1.5		0,5	0,5
AS-CS-T3 NEU	3.000	1	-
AS-CS-TM3		1	1
AS-CS-T6 NEU	6.000	2	-
AS-CS-TM6		2	2

Preise inkl. Justage und, bei den „TM“ Versionen, inkl. Konformitätsbewertung (sogenannte Hersteller-Ersteichung).

Maße und Eigengewicht

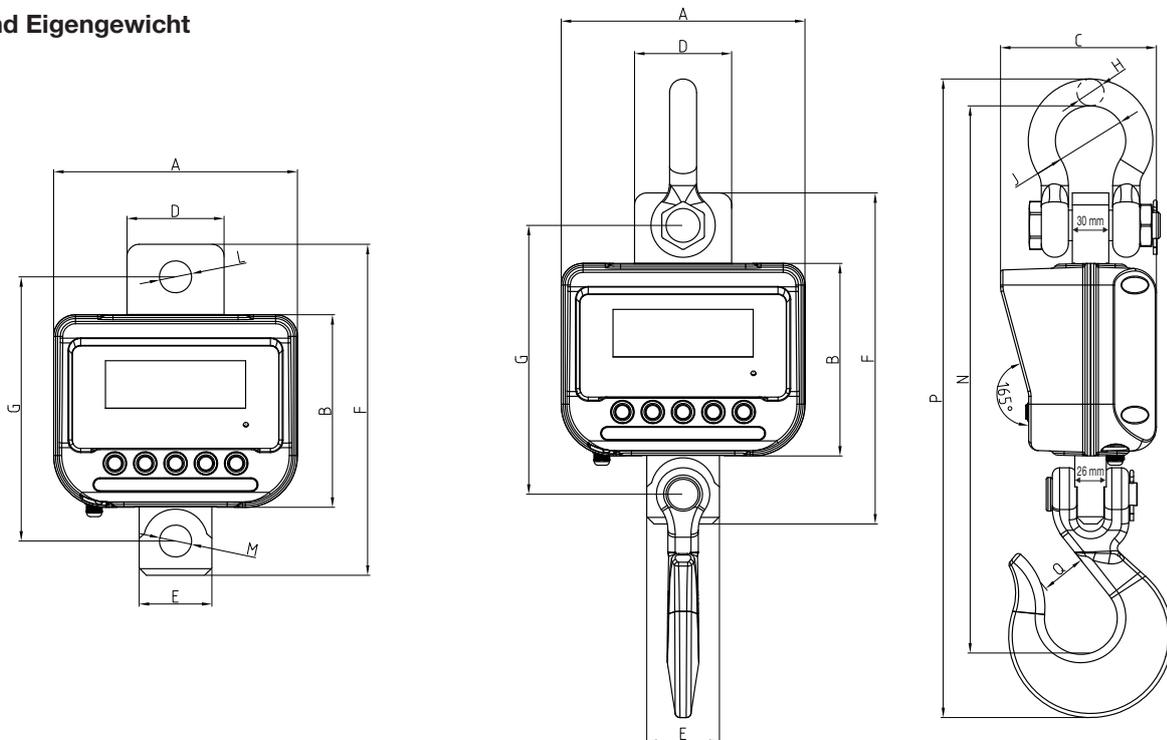

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	L/M (mm)	N (mm)	P (mm)	Q (mm)	Eigen-gewicht (kg)
AS-CS-T/TM1.5	201	160	128,5	80	60	270	219	Ø19	Ø50,8	Ø23	415	477	42,9	9
AS-CS-T/TM3	201	160	128,5	80	60	275	219,5	Ø22	Ø58	Ø26,5	456	532	50,8	10
AS-CS-T/TM6	201	160	128,5	95	80	320	248	Ø25,4	Ø68,3	Ø30	528	624	63,5	15